

2018年度秋学期 画像情報処理 第7回 主成分分析とKarhunen-Loeve変換

浅野 晃
関西大学総合情報学部




画像情報圧縮の必要性



この画像では、1画素の明るさを0~255の整数で表す

1画素に、2進数8桁 = 8ビット = 1バイト必要

500万画素のデジカメの画像は、約5メガバイト必要



こういう画像は、1画素 = 16ビットで、
2倍の10メガバイト必要なこともある



カラー画像ならば、3倍の15メガバイト必要


動画ならば、(1/30)秒でこれだけのデータ量！

画像情報圧縮


JPEG方式による画像圧縮

画像を波の重ね合わせで表わし、
一部を省略して、データ量を減らす

8×8ピクセルずつの
セルに分解



ひとつのセルを、
これらの波の重ね合わせで表す

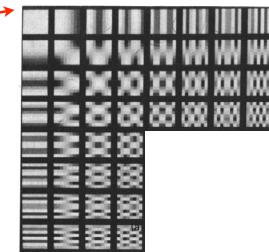

細かい部分は、どの画像でも大してか
わらないから、省略しても気づかない


省略すると、データ量が減る

画像情報圧縮の例

データ量：80KB



データ量：16KB



(8 × 8 ピクセルの
セルが見える)

ところで、本当に「波」でいいんですか？

まあ、結局「波」でいいんですけどね…

もっと根本的な原理から説明します。


「主成分分析」と「直交変換」

主成分分析

重要な成分と、そうでない成分

しばらく、画素が2つしかない画像を考える

たくさんの2画素画像を考える

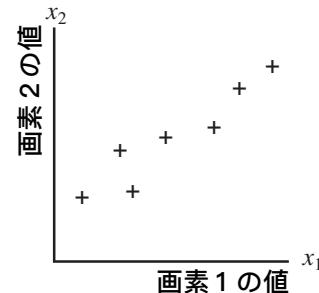


ひとつの2画素画像は、この図の1つの点で表される

(散布図という)

どちらかの画素値を省略できるか？


たくさんの2画素画像がこんなふうに散らばって（分布して）いたら

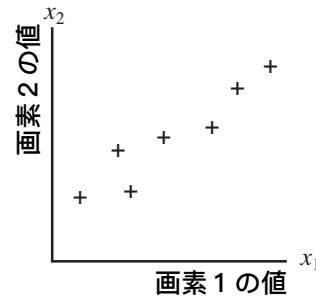

各画像の違いを表現するのには、どちらの画素も省略することはできない

どちらの画素値の分散も大きい

こんな分布なら

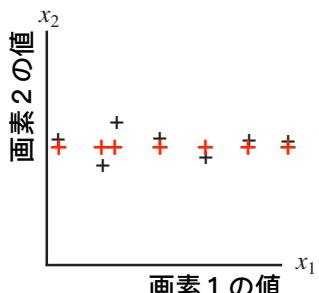

画素2の値は、どの画像でもあまり変わりない（分散が小さい）


各画像の違いを表現するのに、画素2はそれほど必要ない

画素2の値は、それらの平均に置きかえてしまってもそれほど変わらない

画素2の値はいちいち記録しなくてもいいから、データ量が半分に減る

そういう都合のいい分布に変換できないの？

散布図上である方向に広がっているなら（ x_1, x_2 に相関があるなら）できます。こうすればいい

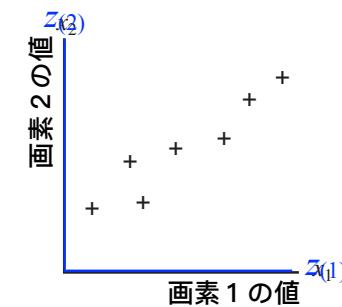

x_1, x_2 を回転して、新たに $z_{(1)}, z_{(2)}$ とすればよい

$z_{(1)}$ の分散がもっとも大きくなるように回転する
これをするのが
主成分分析

主成分分析

x_1, x_2 から次の式で z を求めるものとし、
 z の分散 $V(z)$ が最大になる a_1, a_2 を求める

$$z = a_1 x_1 + a_2 x_2$$

$V(z)$ を求めるために、次の量を用いる


x_{1i}, x_{2i} n 枚中の*i*番目の画像の、 x_1, x_2 の値

\bar{x}_1, \bar{x}_2 , x_1, x_2 の全画像にわたる平均

s_{11}, s_{22} : x_1, x_2 の分散

共分散とは

$$s_{12} = s_{21} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_{1i} - \bar{x}_1)(x_{2i} - \bar{x}_2) \quad x_1, x_2 の 共分散$$

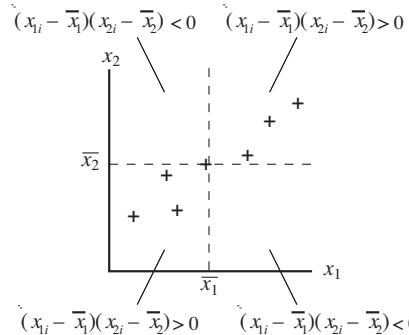

共分散の正負
=相関の正負

(共分散を
 x_1, x_2 の標準偏差で
割ったものが
相関係数)

さて、 z の分散 $V(z)$ は

$$\begin{aligned} V(z) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (z_i - \bar{z})^2 \\ &= a_1^2 s_{11} + 2a_1 a_2 s_{12} + a_2^2 s_{22} \end{aligned} \quad (3)式$$

$V(z)$ が最大になる a_1, a_2 を求める

x から z への変換は「回転」

(伸び縮みしない) $\rightarrow a_1^2 + a_2^2 = 1$

固有値問題

定数 λ を使って

$$\begin{aligned} a_1 s_{11} + a_2 s_{12} &= a_1 \lambda \\ a_2 s_{22} + a_1 s_{12} &= a_2 \lambda \end{aligned} \quad \text{が得られる (付録1)}$$

行列で書くと

$$\underbrace{\begin{pmatrix} s_{11} & s_{12} \\ s_{12} & s_{22} \end{pmatrix}}_{\text{分散共分散行列}} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

分散共分散行列

固有ベクトル

固有値

固有値・固有ベクトルを求める問題を
「固有値問題」という (解き方は略)


第1主成分

固有ベクトル $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$ が2組得られて、しかも
固有値 λ
 $V(z) = \lambda$ となる (付録2)

大きい方の $\lambda(\lambda_{(1)})$ に対する
固有ベクトル $\begin{pmatrix} a_{1(1)} \\ a_{2(1)} \end{pmatrix}$ を使って
求めた z ($z_{(1)}$ とする) が、求めたかった z

第1主成分という


このとき $z_{(1)}$ と $z_{(2)}$ は無相関

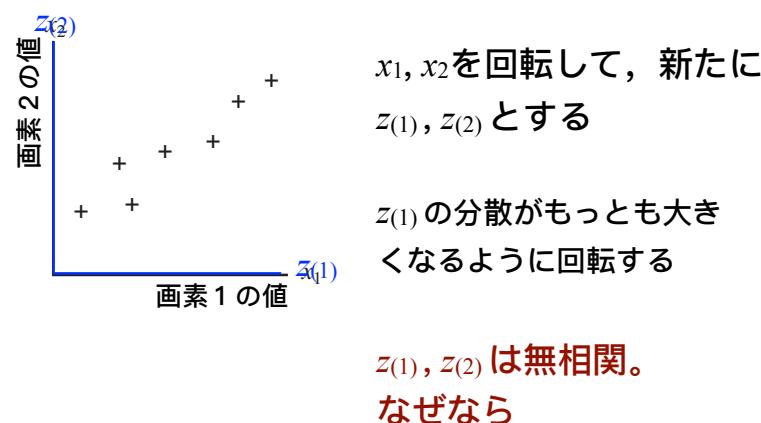

主成分分析と直交変換

相関がないときは

相関がない $\rightarrow (z_{1i} - \bar{z}_1)(z_{2i} - \bar{z}_2)$ の正負がつりあう

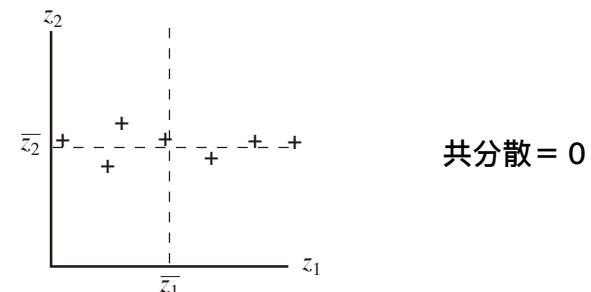

主成分分析と分散共分散行列

固有値のうち、大きい方を $\lambda_{(1)}$ 、小さい方を $\lambda_{(2)}$

対応する固有ベクトル $\begin{pmatrix} a_{1(1)} \\ a_{2(1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1(2)} \\ a_{2(2)} \end{pmatrix}$

これらは

$$\begin{pmatrix} s_{11} & s_{12} \\ s_{21} & s_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1(1)} \\ a_{2(1)} \end{pmatrix} = \lambda_{(1)} \begin{pmatrix} a_{1(1)} \\ a_{2(1)} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} s_{11} & s_{12} \\ s_{21} & s_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1(2)} \\ a_{2(2)} \end{pmatrix} = \lambda_{(2)} \begin{pmatrix} a_{1(2)} \\ a_{2(2)} \end{pmatrix}$$
 をみたす

分散共分散行列の対角化

まとめると

$$\begin{pmatrix} s_{11} & s_{12} \\ s_{21} & s_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1(1)} & a_{1(2)} \\ a_{2(1)} & a_{2(2)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1(1)} & a_{1(2)} \\ a_{2(1)} & a_{2(2)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_{(1)} & 0 \\ 0 & \lambda_{(2)} \end{pmatrix}$$

つまり $SP = P\Lambda$

すなわち $\Lambda = P^{-1}SP, S = P\Lambda P^{-1}$

(分散共分散行列の) 対角化という

対称行列の対角化

分散共分散行列 S は
対称行列 $\begin{pmatrix} s_{11} & s_{12} \\ s_{21} & s_{22} \end{pmatrix}$ $s_{12} = s_{21}$ 共分散

対称行列の固有ベクトルは直交する (詳細略)
 P は直交行列

$$\begin{pmatrix} a_{1(1)} & a_{1(2)} \\ a_{2(1)} & a_{2(2)} \end{pmatrix}$$

直交行列の逆行列は転置行列 (逆回転)

すなわち $S = P\Lambda P'$

対角化の意味

$$S = P\Lambda P'$$

分散
共分散行列は
 P' で変換し
そこでは分散共分散行列が Λ で
 P で戻る

「この世」「あの世」

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_{(1)} & 0 \\ 0 & \lambda_{(2)} \end{pmatrix}$$
 あの世では
共分散が 0
→相関がない

P'で変換された「あの世」とは？

$$z_{(1)} = \begin{pmatrix} a_{1(1)} & a_{2(1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$z_{(2)} = \begin{pmatrix} a_{1(2)} & a_{2(2)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

これが P'

$$\begin{pmatrix} z_{(1)} \\ z_{(2)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1(1)} & a_{2(1)} \\ a_{1(2)} & a_{2(2)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$


直交行列で変換するから
直交変換という

つまり、 x から z に変換すると、

$z_{(1)}$ と $z_{(2)}$ の共分散が 0
→ 相関がない


相関がないときは

相関がない → $(z_{1i} - \bar{z}_1)(z_{2i} - \bar{z}_2)$ の正負がつりあう

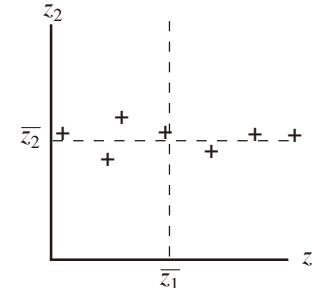

共分散 = 0

たしかに $z_{(1)}$ と $z_{(2)}$ は無相関

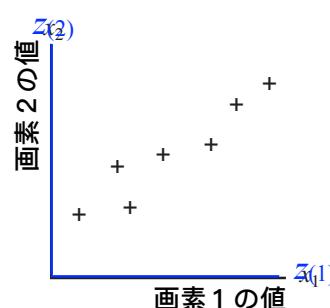

x_1, x_2 を回転して、新たに $z_{(1)}, z_{(2)}$ とする

$z_{(1)}$ の分散がもっとも大きくなるように回転する

たしかに
 $z_{(1)}, z_{(2)}$ は無相関

画素が p 個あっても同じ

x から z への、 P' による直交変換

$$\begin{pmatrix} z_{(1)} \\ z_{(2)} \\ \vdots \\ z_{(p)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1(1)} & a_{2(1)} & \cdots & a_{p(1)} \\ a_{1(2)} & a_{2(2)} & \cdots & a_{p(2)} \\ \vdots & & \ddots & \\ a_{1(p)} & a_{2(p)} & \cdots & a_{p(p)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} = P' \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}$$


P は固有値問題の解 分散共分散行列 S

$$\begin{pmatrix} s_{11} & s_{12} & \cdots & s_{1p} \\ s_{12} & s_{22} & \cdots & s_{2p} \\ \vdots & & \ddots & \\ s_{p1} & s_{p2} & \cdots & s_{pp} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_p \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_p \end{pmatrix}$$

$$S \begin{pmatrix} a_{1(1)} & a_{1(2)} & \cdots & a_{1(p)} \\ a_{2(1)} & a_{2(2)} & \cdots & a_{2(p)} \\ \vdots & & \ddots & \\ a_{p(1)} & a_{p(2)} & \cdots & a_{p(p)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1(1)} & a_{1(2)} & \cdots & a_{1(p)} \\ a_{2(1)} & a_{2(2)} & \cdots & a_{2(p)} \\ \vdots & & \ddots & \\ a_{p(1)} & a_{p(2)} & \cdots & a_{p(p)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_{(1)} & & & 0 \\ \lambda_{(2)} & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_{(p)} \end{pmatrix}$$

Karhunen-Loeve変換 (KL変換)

画像を主成分に変換してから伝送する

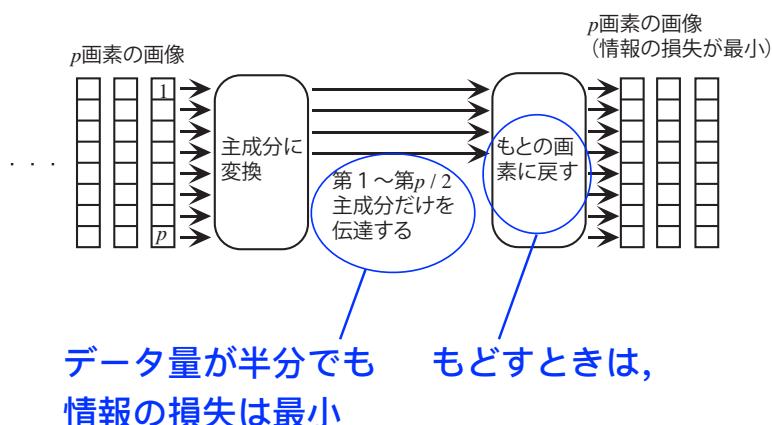

Karhunen-Loeve変換 (KL変換)

もどすときは

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \simeq (P')^{-1} \begin{pmatrix} z_{(1)} \\ z_{(2)} \\ \vdots \\ z_{(p/2)} \\ \overline{z_{(p/2+1)}} \\ \vdots \\ \overline{z_{(p)}} \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} z_{(1)} \\ z_{(2)} \\ \vdots \\ z_{(p/2)} \\ \overline{z_{(p/2+1)}} \\ \vdots \\ \overline{z_{(p)}} \end{pmatrix}$$

伝送されて来なかった主成分は、平均に置き換えておく

KL変換の大問題

主成分を求めるには、
分散共分散行列が必要

分散共分散行列を求めるには、
「いまから取り扱うすべての画像」が
事前にわかつていいといけない

そんなことは不可能。

つづきは

分散共分散行列がわからないから、
どういう直交変換をしたらいいかもわからない

経験的にうまくいく直交変換を行う

画像をベクトルではなく、2次元のまま行列で表して
「行列の直交変換」を考え、
直交変換のようすが目に見えるようにする。

適切な直交変換を選ぶ
(実は結局フーリエ変換とその変形)